



# SPAGNOLO


*Prefabbricati*



## **SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE AD "L"**

*Il sistema di prefabbricazione denominato ad "L" prevede la realizzazione di cabine, box auto, garages, magazzini, ricoveri attrezzi, cabine deposito materiali infiammabili, cabine ENEL non omologate, spogliatoi per impianti sportivi, mediante l'uso di pannelli autostabili in calcestruzzo armato dello spessore di cm 10/12. Il sistema garantisce una grande versatilità d'impiego, infatti, attraverso l'assemblaggio dei vari elementi "portanti", si ottengono strutture di qualsiasi dimensione. La Spagnolo prefabbricati ha adottato il sistema ad "L" fin dalla sua nascita, pertanto ne è altamente specializzata, dalla progettazione alla posa in opera. I pannelli perimetrali dalla caratteristica forma "ad angolo", offrono un'altezza che varia dai 2,10 ai 3,00 m. La copertura viene realizzata con capriate a due falde in cemento armato di qualsiasi dimensione sino a 10 m, aventi la pendenza del 30%. Le strutture possono essere fornite complete di serramenti quali: basculanti, porte e finestre in "seccolor", alluminio, legno, in base alle esigenze del cliente. Tutte le strutture sono staticamente conformi alle norme vigenti in materia, nel rispetto delle leggi n° 1086 del 05-11-1971 e n° 64 del 02-02-1974.*

# Garages

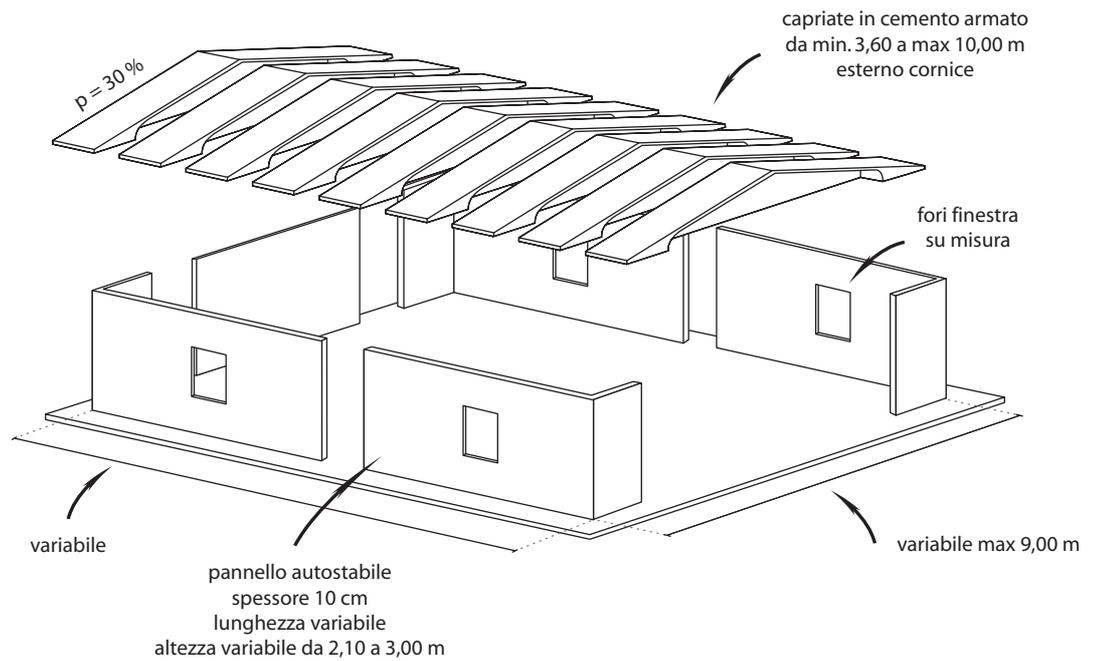

**SPAGNOLO**  
*Prefabbricati*




N.B. pareti da 12 cm solo per cabine ad uso deposito materiali infiammabili



# SPAGNOLO

*Prefabbricati*

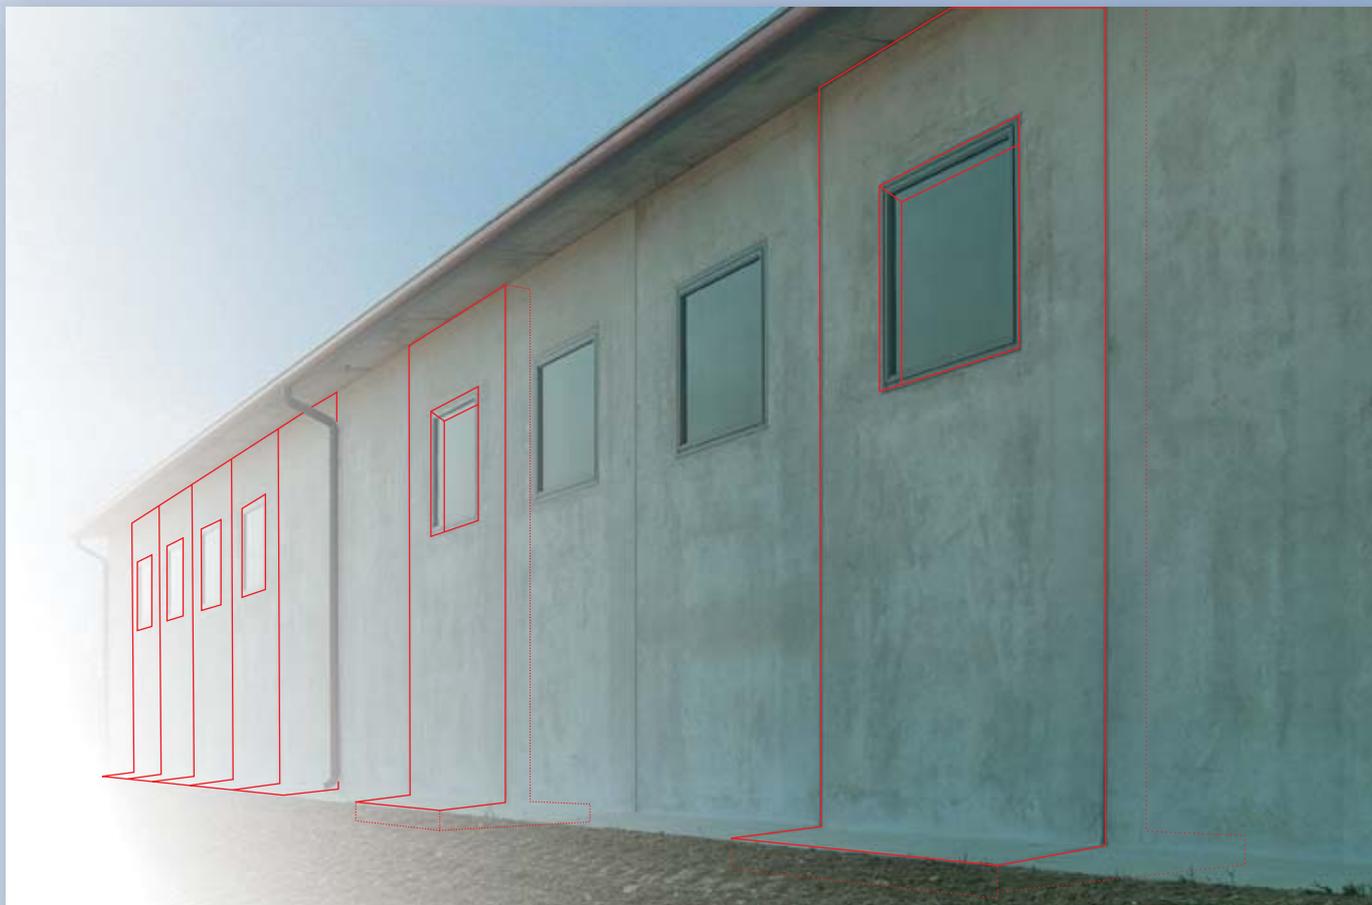

### **PANNELLO A "T" ROVESCIO**

*Il sistema di fabbricazione che prevede l'uso di pannelli a "T rovescio" è stato adottato dalla Spagnolo Prefabbricati per la sua grande versatilità.*


*Con tale tipologia si può ottenere qualsiasi tipo di struttura portante fino ad una altezza di 5 metri in linea di gronda.*

*Ogni esigenza progettuale può essere soddisfatta: dimensione del fabbricato, posizione e grandezza dei fori porta-finestra, spessore del pannello (20-25-30 cm)*

*Il pannello autoportante a "T rovescio" può essere utilizzato anche per scopi diversi da quelli del fabbricato, come ad esempio recinzioni, muri di sostegno e silos.*

# Pannelli a "T rovescio"

capriate prefabbricate  
in cemento armato  
max 14,60 m  
esterno cornice

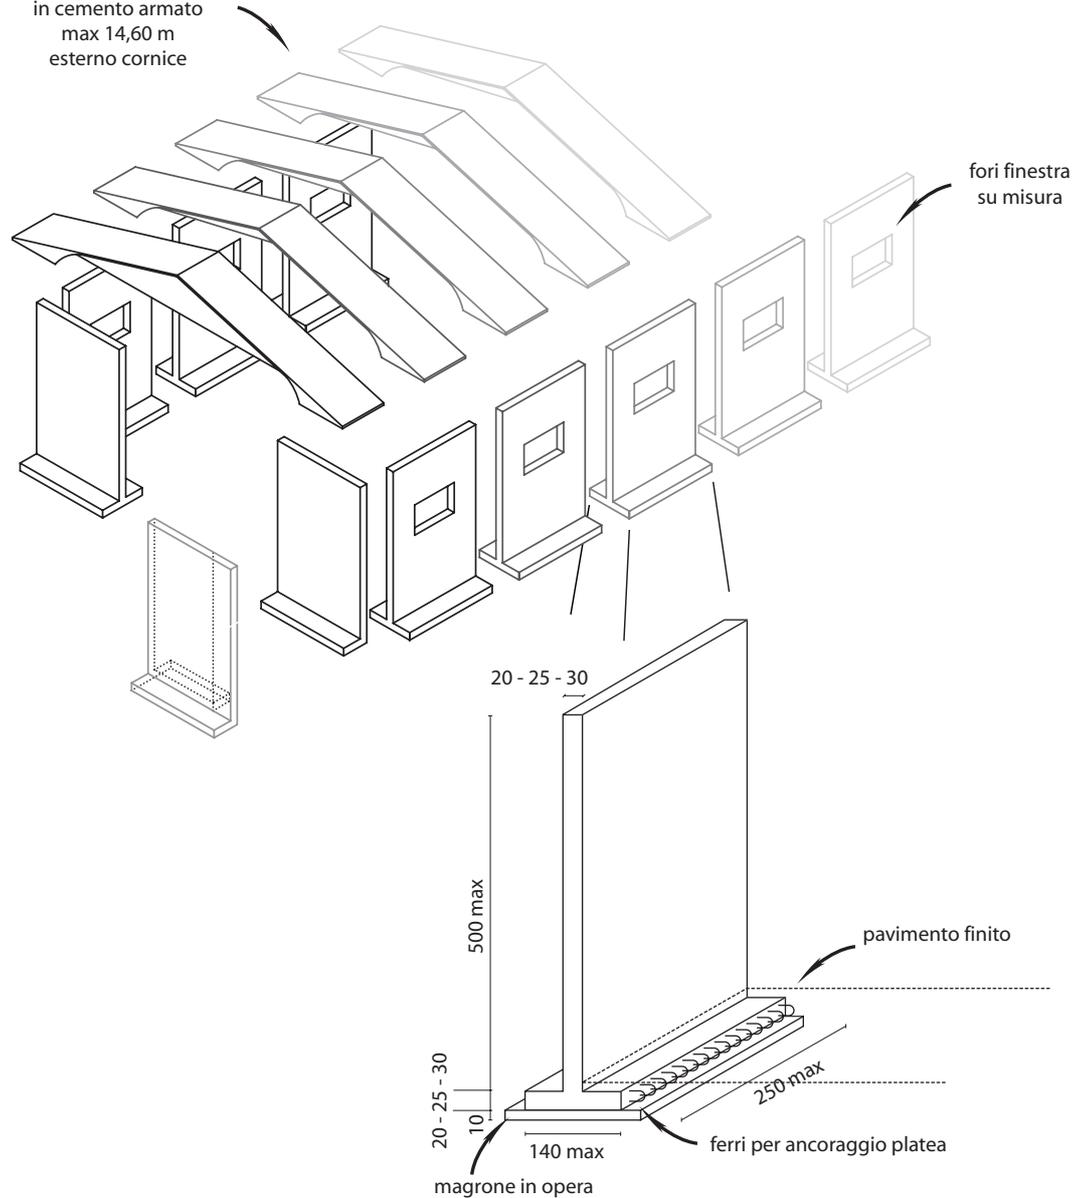

**SPAGNOLO**  
*Prefabbricati*

